

# Benutzer Schnell Hilfe

## Programmierung eines Decoders mit der DOU


September 2022

GTI-PUG-001-0922-DE

Distributions Regionen: Alle Regionen

Produkt Relevanz: GTI-PC nur

1. Verbinden Sie das Programmierkabel mit dem Stecker in der DOU Frontplatte.
2. Verbinden Sie den Decoder mittels der Krokodilklemmen mit dem Programmierkabel:
  - a. Folgen Sie den Anweisungen für die Farbkodierungen.
3. Wählen Sie im Hauptmenü folgende Optionen **<Setup> <Decoder Programmierer>**.
4. Das **Decoder Programmierer** öffnet sich (bitte beachten Sie, dass bei GEMINI Decodern kein grünes Kabel vorhanden ist!):

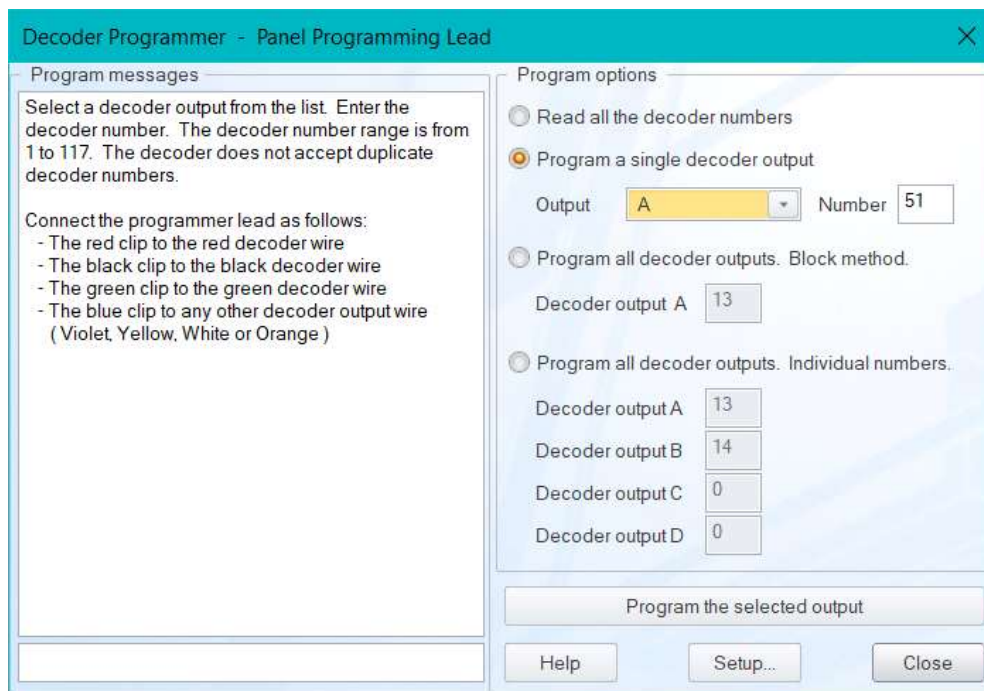

5. Wählen Sie die benötigte Programmieroption aus.
  - a. Wählen Sie die Option „**Programmieren eines einzelnen Decoder Ausgang**“ Punkt aus. Bitte setzen Sie den “Punkt” in den “Aktivierungskreis” !

Programmierbare Nummern für Trident 114:

- 1 bis 110
- 114 bis 117

Programmierbare Nummern für Gemini 109:

- 1 bis 95
- 101 bis 102
- 104 bis 110
- 113 bis 117